السلام عليكم هذا الدرس مقدم من طرف عزيز الخضيري

رابطي في موقع خمسات : https://khamsat.com/user/aziz-khedhiri

اولا نضغط على الارقام بالترتيب التالي للدخول للقائمة السرية *#0011# (اصدار روم الاندرويد 4.4.2)

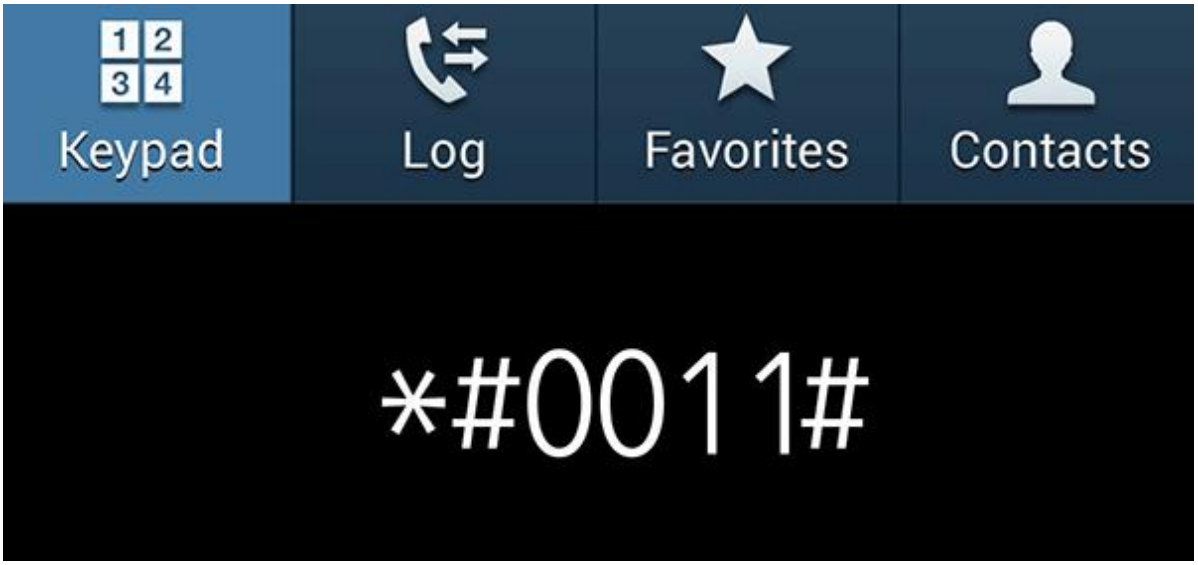

للاصدارات اندرويد مختلفة جرب الكود التالي

*#197328640#

او

*#27663368378#

نلاحظ اننا دخلنا على وضع service mode الان نضغط على زر القائمة الايسر ونختار back

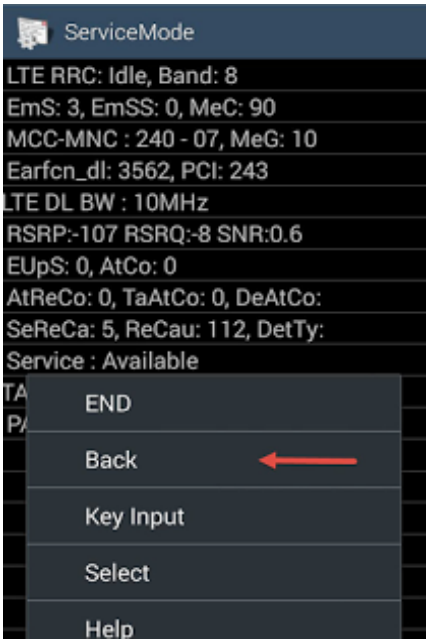

ثم زر القائمة الايسر ونختار key input فيظهر مربع يقبل المدخلات من حروف وارقام -A (لروم الاندرويد 4.4.2)ادخل حرف Qواضغط انتر انتبه يجب ان يكون حرف كبير!

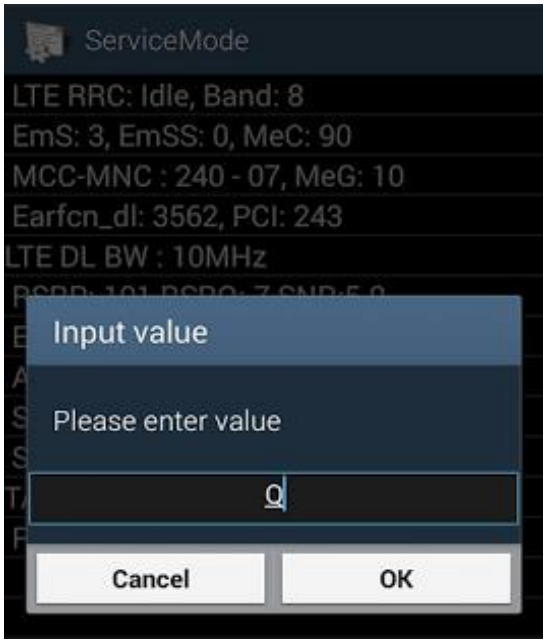

م ايضا زر القائمة الايسر ونختار key input ثم ندخل 0000 وOK

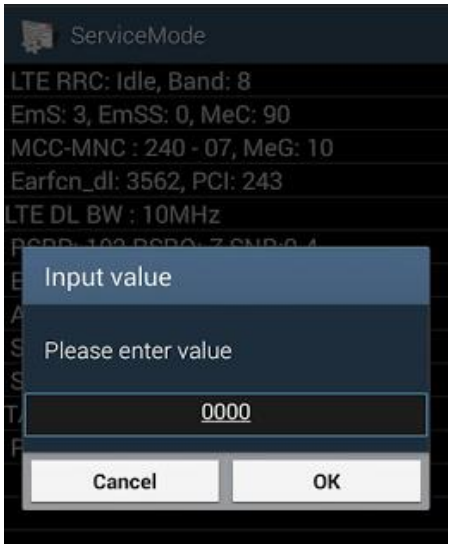

ملاحظة هنا : لرومات اخرى تحتاج فقط للادخال رقم 1 لتجاوز ماسبق (الخطوة A) للشاشة التالية

ننتظر حوالي 15 ثانية نلاحظ بعدها دخولنا تلقائيا على قائمة servicemode

نختار الخيار [1]UMTS

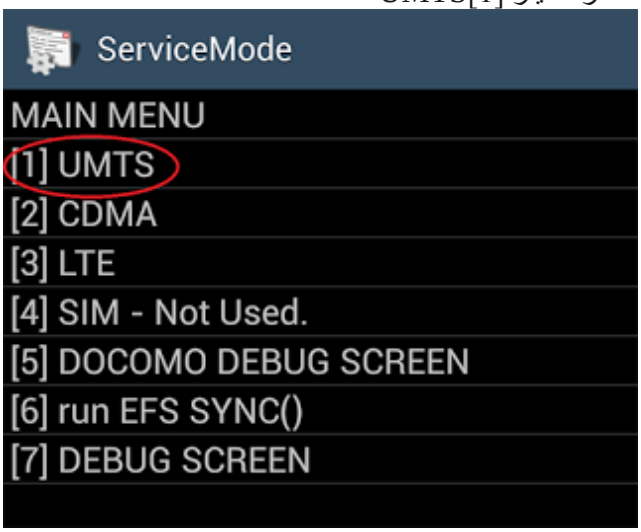

ثم الخيار [DEBUG SCREEN1]

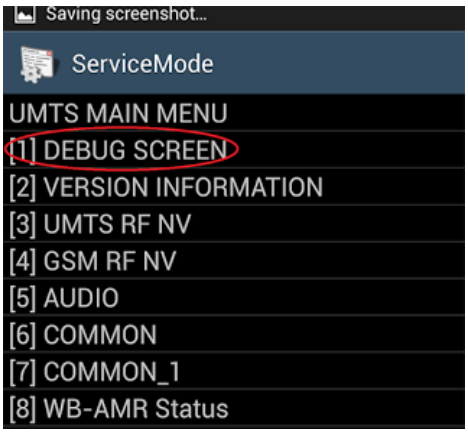

ثم نختار [PHONE CONTROL6]

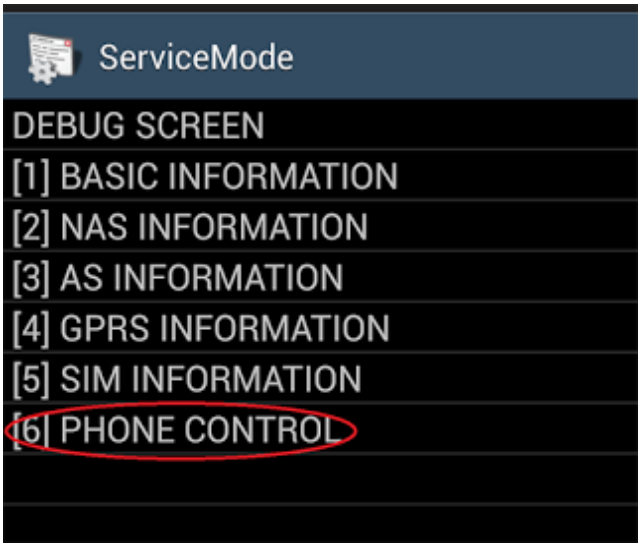

ثم نختار [NETWORK LOCK6]

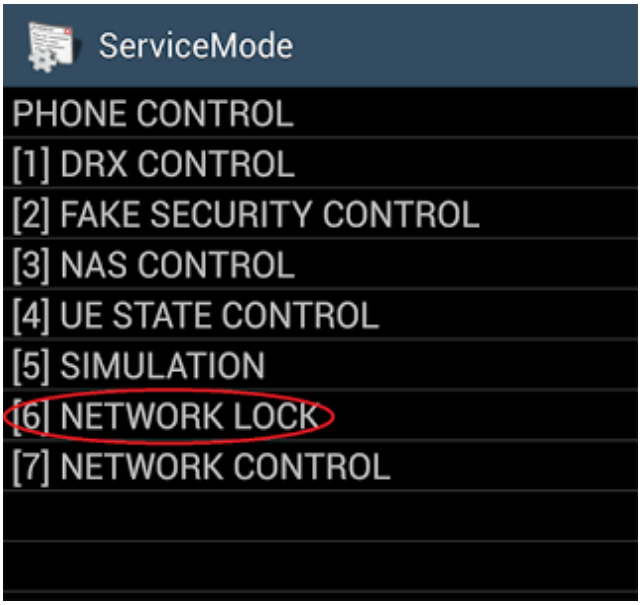

ثم نختار [PERSO SHA256 OFF3]

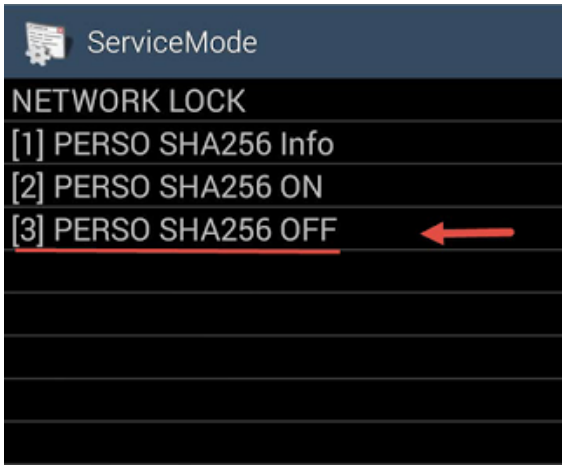

نلاحظ ظهور الشاشة التالية

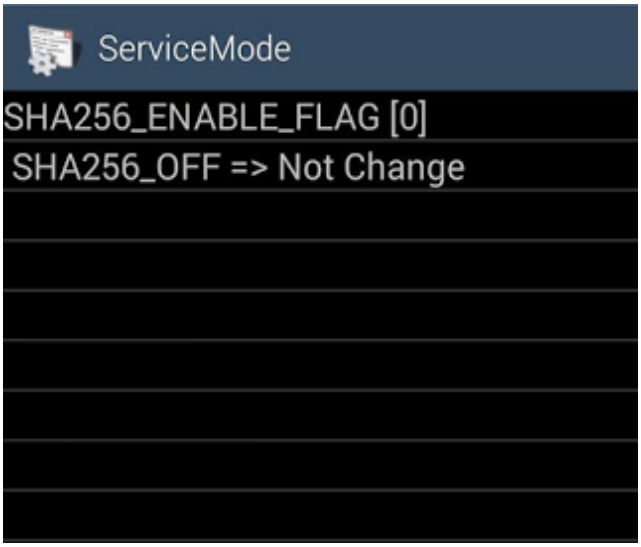

ننتظر حوالي **30 ثانية** ثم نضغط **back** عدة مرات حتى الرجوع للقائمة الرئيسية ونعيد اقلاع الجهاز وان سارت الامور على مايرام.... الف مبروك تم فك قفل الشبكة وتستطيع استعمال الجهاز مع اي سيم كارد في بلدك

في حال لم تعمل معك الطرق السابقة تستطيع تنزيل روم اندرويد 4.4.2 مع موقعSammobile واختر الروم المناسبة لجهازك وتفليشه على جهازك باستعمال برنامج Odin هناك كثير من الشروحات على النت على كيفية استعمال Odin فقط قم بالبحث
و في الختام اخي الكريم ان استفدت من الدرس رجاء افي بوعدك لي و اشتري خدمة من عندي و شكرا